



POWER

ALIMENTATORI E MODULI MULTIFUNZIONE

ALIMENTATORI SUPERVISIONABILI



POWER 1110

Alimentatore di zona (in 115/240Vac-out 12Vdc 1,0A switching) modulare (SM) con interfaccia RS485 - protocollo EasyBus, con 3 ingressi digitali, 1 relè presenza 16A, 1 relè apriporta 5A, 1 relè luce cort. 5A, 3 relè liberi 5A (eventualmente per comando fan coil)

ACCESSORI


Hub 1021
Ripetitore di linea EasyBus



Hub 1022
Ripetitore di linea EasyBus



Serial +
Miniserver

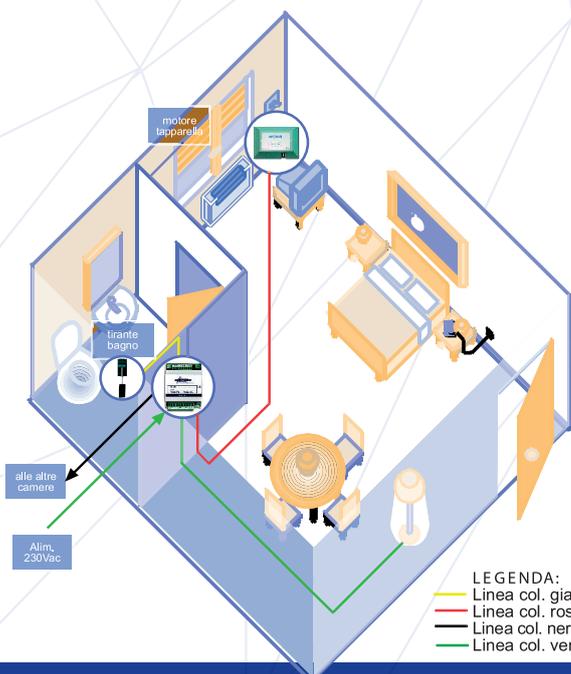

LEGENDA:
 Linea col. giallo: fili di segnale
 Linea col. rosso: 12Vdc
 Linea col. nero: cavo bus 4 fili (12Vdc + bus)
 Linea col. verde: alim. 230Vac

APPLICAZIONI

- Hotels
- Residences
- Uffici
- CED
- Palestre
- Piscine
- Garages

FUNZIONALITÀ BASE

- Consenso apertura varco in zona protetta
- Supervisione dello state di funzionamento
- Segnalazione allarmi locali (es. effrazione)
- Consenso luce di cortesia
- Attivazione di due servizi aggiuntivi
- Funzione di ripetitore
- Gateway verso altri protocolli RS485 (solo art. 1111)
- Alimentazione altri dispositivi di zona (es. Clima, Read, Light, Tecno ecc.)



il presente non costituisce impegno sulle caratteristiche tecniche che potrebbero variare in qualunque momento anche senza preavviso